

**beorol**



**Sellock**<sup>®</sup>

SEL

**Selsil**<sup>®</sup>

**Selsil**<sup>®</sup>

SEL

# SADRŽAJ

Silikon za temperature do 285 °C crveni 310 ml	4	Lepak D4 transparent 300 ml	15
Silikon za temperature do 330 °C crveni 85 g	5	Lepak za drvo D3 500 g	16
Kit za temperature do 1500 °C crni 300 ml	6	Lepak za osiguravanje vijaka 3222 50 ml	17
Akrilni kit za drvo i parket 310 ml // orah, trešnja, venge, hrast tamni i jasen	7	Lepak za osiguravanje vijaka 3243 50 ml	18
Pur pena B1 vatrootporna 972 gr	8	Lepak za osiguravanje vijaka 3270 50 ml	19
Pur pena Mega XXL 875 ml / 1000 g pištoljska	9	Sprej za kočnice 500 ml	20
Pur pena zimska 750 g pištoljska	10	Univerzalni sprej 5u1 // 200 ml i 400 ml	21
Lepak ultra brzi univerzalni beli 290 ml	11	Mast u spreju 500 ml	22
Anker fix poliester dvokomponentni 300 ml	12	Silikon sprej 500 ml	23
Anker fix epoxy dvokomponentni 300 ml	13	Start sprej 200 ml	24
Multifix ultra flex beli 290 ml	14	Kontakt sprej 500 ml	25
		SEL štand	26



# SILIKON ZA TEMPERATURE DO 285 °C

## CRVENI 310 ml

- Silikon za visoke temperature do 285 °C crveni 310 ml je jednokomponentni silikon za zaptivanje i lepljenje sastava i pukotina, na mestima gde je potrebna otpornost na visoke temperature.
- Koristi se kod: cevi peći i centralnog grejanja, kamina, klima uređaja, rerne, poklopca motora, za zaptivanje i vezivanje emajliranih površina, glatkih metala.
- Naročito pogodan za staklo rerne i mikrotalasne peći, cevi, dimnjaka.
- Visoka temperaturna otpornost, odlično vezivanje, bez razređivača, otporan na UV zrake i vremenske uslove.
- Može da se koristi u dužem vremenskom periodu za temperature do 255 °C, a u kraćem periodu za temperature do 285 °C.



ŠIFRA: SEL2520  
BARKOD: 8696071025206



**Selsil®**

# SILIKON ZA TEMPERATURE DO 330 °C CRVENI 85 g



- Silikon za visoke temperature do 330 °C crveni 85 g je brzošćeni, dugotrajan, fleksibilan zaptivni silikon namenjen za vrhunski kvalitet spojeva pri visokim temperaturama.
- Primjenjuje se na automobilima na izduvnim granama, loncu auspuha, vodenoj pumpi, karteru, kod grejnih sistema i termostata.
- Može da se koristi za vertikalne spojeve i spojeve iznad glave.
- Izdržljiv na temperaturi do +330 °C, adekvatna zamena za bilo koji dihtung, brzo se suši.



ŠIFRA: SEL1906CV  
BARKOD: 8696071019069

**Selsil®**



# KIT ZA TEMPERATURE DO 1500 °C CRNI 300 ml


- Kit za temperature do 1500 °C crni 300 ml je vezivo na bazi silikata.
- Postojan pri otvorenom plamenu na temperaturi do 1500 °C.
- Primena: posebno prilagođen za korišćenje u pećima, rernama, kaminima, kotlovima.
- Odlično prijanja na porozne površine građevinskih materijala i metal.
- Brzo se suši, slab miris, bez razređivača, nema pucanja.



ŠIFRA: SEL3009  
BARKOD: 8696071030095

**Selsil**<sup>®</sup>



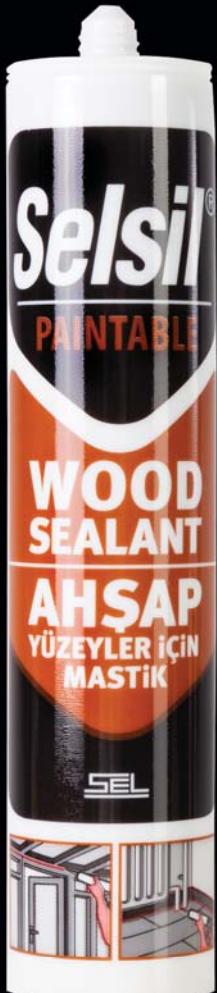


# AKRILNI KIT ZA DRVO I PARKET 310 ml

ORAH, TREŠNJA, VENGE, HRAST TAMNI I JASEN

- Akrilni kit za drvo i parket 310 ml je jednokomponentni akrilni zaptivni materijal namenjen za završne radove u parketarstvu, za popunjavanje prostora koji nastaje između parketa, laminata i drugih materijala.
- Idealan je za zaptivanje i popunjavanje nepravilnosti na drvenim površinama, između parketa, lajsni i zida.
- Dobro prijanja na sve vrste drveta, cigle, betona, keramičkih pločica, metala i PVC-a.
- Nakon sušenja, može da se farba i lakira.
- Boje: orah, trešnja, venge, hrast tamni i jasen.



TREŠNJA  
ŠIFRA: SEL3084  
BARKOD: 8696071130849



VENGE  
ŠIFRA: SEL3280  
BARKOD: 8696071132805



ORAH  
ŠIFRA: SEL3022  
BARKOD: 8696071130221

HRAST TAMNI  
ŠIFRA: SEL4011  
BARKOD: 8696071140114

JASEN  
ŠIFRA: SEL3193  
BARKOD: 8696071131938




Selsil®



# PUR PENA B1

## VATROOTPORA 972 gr

- Pur pena B1 vatrootporna 972 g je jednokomponentna poliuretanska pena namenjena za ispunu i vezivanje pri spoljnim i unutrašnjim građevinskim radovima.
- Primena: za ugradnju vrata i prozorskih okvira gde postoji povećan ili visok rizik od izbijanja požara.
- Formira hermetičko zatvaranje i sprečava prodiranje dima.
- Sprečava širenje požara do 4 h.
- Proizvod podlaže EN i DIN standard.
- Boja pur pene je svetlo narandžasta.

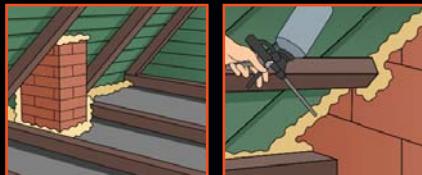

ŠIFRA: SEL2986  
BARKOD: 8696071029860





# PUR PENA MEGA XXL

## 875 ml / 1000 g PIŠTOLJSKA

- Pur pena Mega XXL 875 ml / 1000 g je univerzalna pištoljska pena namenjena za ispunu i vezivanje pri spoljnim i unutrašnjim građevinskim radovima.
- Primena: za ugradnju vrata i prozorskih okvira, popunjavanje rupa i pukotina kao i za toplotnu izolaciju cevi.
- Konačna zapremina učvršćene pene je 65 l.
- Koristi se i kao dugotrajna zvučna i toplotna izolacija. Očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha.
- Pena se vezuje za sve građevinske materijale osim za silikon, polietilen, polipropilen i teflon.
- Otporna na sve atmosferske uticaje.



ŠIFRA: SEL2682

BARKOD: 8696071026821






# PUR PENA ZIMSKA

## 750 g PIŠTOLJSKA

- Pur pena zimska je univerzalna pena namenjena za ispunu i vezivanje pri spoljnim i unutrašnjim građevinskim radovima.
- Koristi se na temperaturama od -10 °C do +35 °C.
- Primena: za ugradnju vrata i prozorskih okvira, popunjavanje rupa i pukotina kao i za toplotnu izolaciju cevi.
- Očvršćava uz pomoć vlage iz vazduha.
- Pena se vezuje za sve građevinske materijale osim za silikon, polietilen, polipropilen i teflona.
- Otporna na sve atmosferske uticaje.

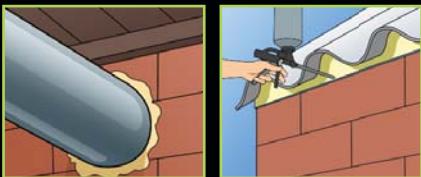

ŠIFRA: SEL2626  
BARKOD: 8696071026500



Selsil®

# LEPAK ULTRA BRZI UNIVERZALNI BELI 290 ml



- Lepak ultra brzi univerzalni beli 290 ml je izuzetno jak jednokomponentni lepak na bazi MS polimera.
- Kada je potrebno brzo sušenje lepka, potpuno je suv za 20 min. Može da se boji. Nanosi se u debelom sloju.
- Koristi se za montažu i lepljenje metala, aluminijuma, stakla, plastike, drveta i pomenutih materijala međusobno, ali i na vlažnim površinama.
- Za spoljne i unutrašnje radove.
- Bez mirisa, ne ostavlja trag ulja, ne oštećuje površine na koje se nanosi.
- Odlična otpornost na UV zrake, atmosferske uticaje i hemikalije.



ŠIFRA: SEL3797BE  
BARKOD: 8696071037971




Selsil®

# ANKER FIX POLIESTER DVOKOMPONENTNI 300 ml



- Anker fix poliester dvokomponentni 300 ml je visokokvalitetna dvokomponentna masa na bazi poliesterata sa dodatkom stirena, namenjena za ankerisanje.
- Koristi se kao brzovezujući lepak za ankerisanje za sve vrste betonskog gvožđa, armaturnog čelika, navojnih šipki, specijalnih sistema za pričvršćivanje, betona, šupljih i punih opeka.
- Brzo vezivanje. Nema curenja, čak ni prilikom nanošenja na površine iznad glave.
- Mali gubitak materijala pri radu.



ŠIFRA: SEL4032  
BARKOD: 8696071040322

Selsil®



# ANKER FIX EPOXY

## DVOKOMPONENTNI 300 ml



- Anker fix epoxy dvokomponentni 300 ml je visokokvalitetna dvokomponentna epoksidna masa.
- Koristi se za ankerisanje čelične armature kod novih i postojećih konstrukcija, ankerisanje nosača za instalacione kanale i opreme, fiksiranje rukohvata, balustrada i nosača, fiksiranje ograda, prozora i okvira vrata.
- Može da se primenjuje u betonu, kamenu, čvrstoj steni, zidu od pune i šuplje opeke.
- Brzo se suši. Može se koristiti na vlažnom betonu. Podnosi visoko opterećenje.
- Odlično prijanja za podlogu. Prilikom stvrdnjavanja se ne skuplja.



ŠIFRA: SEL4031  
BARKOD: 8696071040315

Selsil®



# MULTIFIX ULTRA FLEX

## BELI 290 ml

- Multifix ultra flex beli 290 ml je izuzetno jak jednokomponentni hibridni lepkak, koji za 5 sekundi ostvaruje snažnu vezu. Ima nosivost od 300 kg pa je najjači od svih montažnih lepkova.
- Koristi se za lepljenje metala, aluminijuma, stakla, plastike, dekorativnih panela, drveta, betona, izolacionih panela i kuhinjskih elemenata.
- Dobro prijanja na horizontalnim i vertikalnim površinama. Otporan na UV zrake, atmosferske uticaje, na vodu, razblažene baze, sredstva za čišćenje.
- Može da se boji. Bez tragova ulja, ne oštećuje površine na koje se nanosi.
- Nanosi se u debelom sloju. Koristi se na mestima gde se zahtevaju visoki sanitarni standardi. Potpuno sušenje u roku od 24 h.



ŠIFRA: SEL3753BE  
BARKOD: 8696071037537



Selsil®



# LEPAK D4 TRANSPARENT 300 ml

- Lepak D4 transparent 300 ml je brzosušeći jednokomponentni lepak na bazi poliuretana.
- Koristi se za građevinske rade i popravke gde je neophodna trajna jaka veza između poroznih i neporoznih površina. Koristi se za lepljenje raznih vrsta materijala kao što su drvo, beton, metal, pvc, mermar, granit, polistiren. Nije namenjen za polietilen, polipropilen, najlon, ABS, PTFE.
- Primena: za rade u unutrašnjim prostorijama sa čestim izlaganjem vodenog pari ili vodi. Koristi se kod lepljenja i montiranja ramova drvene stolarije, laminatnih profila, stepeništa, rukohvata, terasnih ograda, baštenskog nameštaja, drvenih panela.
- Stvara izuzetno čvrste veze. Brzo sušenje. Kratko vreme stezanja 15-20 min. Brzina očvršćavanja 5-10 min. nanosi se u tankom sloju. Bez rastvarača, bez skupljanja. Otporan na vodu - D4 kvalitet u skladu sa DIN EN 204 standardom.



ŠIFRA: SEL3143  
BARKOD: 8696071031436



Selsil®

# LEPAK ZA DRVO D3

## 500 g



- Lepak za drvo D3 500 g je specijalno formulisan lepak za drvo gde su potrebna brza spajanja, visoka snaga lepljenja i odlično vezivanje.
- Primena: lepljenje i montaža nameštaja i stolarije, daske od sintetičke smole, iverice, pogodan za furniranje i pričvršćivanje papira, kartona, vunenih i PVC tkanina na drvo.
- Lepak je bele boje, a procesom sušenja postaje transparentan.



ŠIFRA: SEL2772  
BARKOD: 8696071027729



**Selsil®**

# LEPAK ZA OSIGURAVANJE VIJAKA 3222 50 ml



- Lepak za osiguravanje vijaka 3222 50 ml je niske čvrstoće. Namenjen za navoje prečnika do 6 mm.
- Idealan za osiguranje vijaka za podešavanje, vijaka sa upuštenom glavom i ostalih vijaka. Sprečava popuštanje delova usled vibracija kod pumpi, reduktora, presa i drugih vibrirajućih delova mašina.
- Omogućava demontažu pomoću standardnog ručnog alata. Preporučuje se za upotrebu na metalima niske čvrstoće, koji mogu da se prelome tokom demontaže - aluminijum ili mesing.
- Proizvod je pogodan za upotrebu na svim metalima, uključujući pasivne materijale kao što su nerđajući čelik, aluminijum i obložene (pocinkovane, posrebrenе) površine.
- Dokazana je njegova tolerancija na manje kontaminacije kao što su industrijska ulja, motorna ulja, antikorozivna ulja i rezne tečnosti.
- Pogodno za sve metalne navojne spojeve. Jednostavna demontaža.



ŠIFRA: SEL3222  
BARKOD: 8696071045013

Selsil®





# LEPAK ZA OSIGURAVANJE VIJAKA 3243 50 ml

- Lepak za osiguranje vijaka 3243 50 ml je srednje čvrstoće. Namjenjen za navoje prečnika od 6mm do 20 mm.
- Idealan za osiguranje vijaka za podešavanje, vijaka sa upuštenom glavom i ostalih vijaka. Sprečava popuštanje delova usled vibracija kod pumpi, reduktora, presa i drugih vibrirajućih delova mašina.
- Omogućava demontažu pomoću standardnog ručnog alata. Preporučuje se za upotrebu na metalima niske čvrstoće, koji mogu da se prelome tokom demontaže - aluminijum ili mesing.
- Proizvod je pogodan za upotrebu na svim metalima, uključujući pasivne materijale kao što su nerđajući čelik, aluminijum i obložene (pocinkovane, posrebrenе) površine.
- Dokazana je njegova tolerancija na manje kontaminacije kao što su industrijska ulja, motorna ulja, antikorozivna ulja i rezne tečnosti.
- Pogodno za sve metalne navojne spojeve. Jednostavna demontaža.



ŠIFRA: SEL3243  
BARKOD: 8696071045037

Selsil®



# LEPAK ZA OSIGURAVANJE VIJAKA 3270 50 ml



- Lepak za osiguranje vijaka 3270 50 ml je visoke čvrstoće. Namjenjen za navoje prečnika preko 20 mm.
- Idealan za osiguranje vijaka za podešavanje, vijaka sa upuštenom glavom i ostalih vijaka. Sprečava popuštanje delova usled vibracija kod pumpi, reduktora, presa i drugih vibrirajućih delova mašina.
- Omogućava demontažu pomoću odgovarajućeg alata. Proizvod je pogodan za upotrebu na svim metalima, uključujući pasivne materijale kao što su nerđajući čelik, aluminijum i obložene (pocinkovane, posrebrenе) površine.
- Dokazana je njegova tolerancija na manje kontaminacije kao što su industrijska ulja, motorna ulja, antikorozivna ulja i rezne tečnosti.
- Pogodno za sve metalne navojne spojeve. Jednostavna demontaža.



ŠIFRA: SEL3270  
BARKOD: 8696071045051

Selsil®

# SPREJ ZA KOČNICE

## 500 ml



- Sprej za kočnice 500 ml efikasno odmašćuje i uklanja nečistoće sa teško zaprljanih delova kočnica, kvačila, karburatora i drugih zaprljanih delova.
- Zbog specijalne formulacije temeljno čisti delove bez potrebe da se rasklapaju. Efikasno rastvara tvrdokornu prljavštinu od kočione tečnosti, ulja, kao i od prašine nastale od trošenja kočionih pločica na vozilu.
- Štiti od habanja. Smanjuje buku kočionog sistema.
- Posebno konstruisan ventil omogućava prskanje u svim pravcima 360°.
- Odmah se suši. Isparava bez ostavljanja ostataka.
- Ne korodira, nije agresivan na druge metale i boju.



ŠIFRA: SELTAS001  
BARKOD: 8696071000012

Selsil®

# UNIVERZALNI SPREJ 5U1

## 200 ml | 400 ml



- Višenamenski sprej 5u1, 200 ml i 400 ml je univerzalni sprej koji podmazuje, štiti, čisti i uklanja koroziju.
- Namjenjen je za održavanje elemenata.
- Koristi se za podmazivanje metalnih delova i spojeva, omogućava odvijanje "zaribalih" vijaka i navrtki, podmazuje šarke, opruge i brave, stvara sloj koji štiti od vlage i korozije, sprečava škripanje i krckanje delova, štiti i neguje metalna i plastična kućišta, poboljšava električne spojeve, kablovske kontakte.
- Uklanja prljavštinu i ostatke mazivnih masti, vodootporan, ne sadrži silikon.



200 ml  
ŠIFRA: SELTAS030  
BARKOD: 8696071000302

400 ml  
ŠIFRA: SELTAS002  
BARKOD: 8696071000029



**Selsil®**



# MAST U SPREJU

## 500 ml

- Mast u spreju 500 ml je višenamenska mast koja štiti od vlage i korozije i podmazuje pokretne delove gde smanjuje trenje između dva metalna elementa.
- Formira zaštitni sloj masti na površini i omogućava dugotrajno podmazivanje. Pogodno za podmazivanje brava, kliznih šina, šarki vrata i namještaja, fioka, osovina. Naročito pogodan na rotirajućim delovima, zupčanicima mašina gde postoji centrifugalna sila.
- Ne sadrži silikon, moguće prskanje u svim pravcima 360°, ne oštećuje farbu, otporna na vodu, odlično prijanja na vertikalnim površinama.
- Postojana na temperaturi od -10 °C do +140 °C.



ŠIFRA: SELTAS006  
BARKOD: 8696071000067

**Selsil**<sup>®</sup>



# SILIKON SPREJ

## 500 ml

- Silikon sprej 500 ml je visoko kvalitetno, silikonsko ulje u spreju.
- Podmazuje, smanjuje trenje i habanje, štiti od korozije i oksidacije, otporan na vodu. Deluje antistatički (ne privlači prašinu). Štiti tehničke kontakte od vlage.
- Sprečava škripanje u kontaktu dva različita materijala. Ne ostavlja mrlje. Oblast primene: dugotrajno štiti i izoluje plastične, gumene i metalne delove.
- Plastični branici, ukrasne lajsne, usmerivači vazduha dobijaju sjaj i elastičnost. Neguje i štiti gumene kedere vrata, autogume, gumene odbojnice, koji zadržavaju elastičnost, ne lepe se i ne smrzavaju.
- Impregnira platno pokretnih krovova. Podmazuje vođice sedišta, mehanizme sigurnosnih pojaseva, lanac bicikla.



ŠIFRA: SELTAS007  
BARKOD: 8696071000074



**Selsil®**

# START SPREJ

## 200 ml



- Start sprej 200 ml za lakše startovanje motora.
- Rešava probleme kod pokretanja motora u hladnim zimskim mesecima (benziskih, dizel i plinskih motora).
- Pogodan za sve vrste motora i generatora.



ŠIFRA: SELTAS029  
BARKOD: 8696071000296

**Selsil®**

# KONTAKT SPREJ

## 500 ml



- Kontakt sprej 500 ml je namenjen za čišćenje masnoća, prljavštine, kondenzacije i vlage u električnim kontaktima, prekidačima, utičnicama, preciznim elektronskim instrumentima.
- Ne ostavlja tragove. Štiti degradaciju električnih signala.
- Primjenjuje se kod odstranjivanja oksidacije sa elektronskih kontakata i obnavljanja provodljivosti.
- Čisti dubinski, suši se momentalno.



ŠIFRA: SELTAS012  
BARKOD: 8696071000128

**Selsil**<sup>®</sup>

# SEL ŠTAND



1.

- Lepak za osiguravanje vijaka 3222 50 ml  
Lepak za osiguravanje vijaka 3243 50 ml  
Lepak za osiguravanje vijaka 3270 50 ml  
Silikon za temperature do 330 °C crveni 85 g

2.

- Anker fix epoxy dvokomponentni 300 ml  
Anker fix poliester dvokomponentni 300 ml  
Start sprej 200 ml  
Univerzalni sprej 5u1 // 200 ml i 400 ml  
Lepak D4 transparent 300 ml  
Lepak za drvo D3 500 g

3.

- Silikon za temperature do 285 °C crveni 310 ml  
Multifix ultra flex beli 290 ml  
Lepak ultra brzi univerzalni beli 290 ml  
Kit za temperature do 1500 °C crni 300 ml  
Akrilni kit za drvo i parket 310 ml //  
orah, trešnja, wengue, hrast tamni i jasen

4.

- Kontakt sprej 500 ml  
Mast u spreju 500 ml  
Silikon sprej 500 ml  
Sprej za kočnice 500 ml  
Pur pena B1 vatrootorna 972 gr  
Pur pena zimska 750 g pištolj  
Pur pena Mega XXL 875 ml / 1000 g pištolj



SEL



**SRBIJA**

Beorol d.o.o.  
Patrijarha Dimitrija 121a, 11090 Beograd

e-mail: [beorol@beorol.rs](mailto:beorol@beorol.rs)  
[www.beorol.rs](http://www.beorol.rs)

**BOSNA I HERCEGOVINA**

Beorol d.o.o. Banja Luka  
Dunavska 1c, 78000 Banja Luka

e-mail: [beorolbih@beorol.com](mailto:beorolbih@beorol.com)  
[www.beorol.ba](http://www.beorol.ba)

**CRNA GORA**

Beorol Montenegro d.o.o.  
Luke bb, Jelenak, 81410 Danilovgrad

e-mail: [beorolmontenegro@beorol.com](mailto:beorolmontenegro@beorol.com)  
[www.beorol.me](http://www.beorol.me)

**SEVERNA MAKEDONIJA**

Беорол Македонија ДООЕЛ  
Ул. 532 бр. 178 с. Марино, 1000 Скопје

e-mail: [beorolmakedonija@beorol.com](mailto:beorolmakedonija@beorol.com)  
[www.beorol.mk](http://www.beorol.mk)

**MADARSKA**

Beorol HU Kft  
H-1172 Budapest, Cinkotai út 32.

e-mail: [beorolhungary@beorol.com](mailto:beorolhungary@beorol.com)  
[www.beorol.hu](http://www.beorol.hu)

**UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI**

Beorol Middle East  
Dubai Investments Park 1, Dubai

e-mail: [beoroldubai@beorol.com](mailto:beoroldubai@beorol.com)  
[www.beorol.ae](http://www.beorol.ae)

**RUMUNIJA**

Beorol Romania s.r.l.  
Strada Calea Radhei nr 288A, 310318 Arad

e-mail: [vukasinovic.n@beorol.com](mailto:vukasinovic.n@beorol.com)  
[www.beorol.com](http://www.beorol.com)

**RUSIJA**

Набережная пресненская дом 12  
123100 Москва

e-mail: [vuckovic.n@beorol.com](mailto:vuckovic.n@beorol.com)  
[www.beorol.ru](http://www.beorol.ru)

